

BETONGPONTON

Slitstark - miljövänlig - osänkbar - stabil

| Hajen | längd | bredd | höjd | vikt | fribord | bärighet |
|--------|--------|-------|-------|--------|-----------|----------|
| 10 STD | 10,0 m | 2,4 m | 1,0 m | 12 ton | 0,4-0,5 m | 11 ton |
| 12 STD | 12,0 m | 2,4 m | 1,0 m | 15 ton | 0,4-0,5 m | 14 ton |
| 15 STD | 15,0 m | 2,4 m | 1,0 m | 17 ton | 0,4-0,5 m | 16 ton |
| 20 STD | 20,0 m | 2,4 m | 1,0 m | 23 ton | 0,4-0,5 m | 22 ton |



Våra pontoner Hajen och Valen passar vid de flesta lägen, har en lång livslängd och en något vågdämpande funktion.

Vid val av kortare längder välj med fördel den bredare pontonen.


| Valen | längd | bredd | höjd | vikt | fribord | bärighet |
|--------|--------|-------|-------|--------|----------|----------|
| 10 STD | 10,0 m | 3,0 m | 1,0 m | 14 ton | ca 0,5 m | 13 ton |
| 12 STD | 12,0 m | 3,0 m | 1,0 m | 17 ton | ca 0,5 m | 16 ton |
| 15 STD | 15,0 m | 3,0 m | 1,0 m | 20 ton | ca 0,5 m | 19 ton |
| 20 STD | 20,0 m | 3,0 m | 1,0 m | 26 ton | ca 0,5 m | 25 ton |

| Kaskelotten | längd | bredd | höjd | vikt | fribord | bärighet |
|-------------|--------|-------|-------|--------|----------|----------|
| 15 STD | 15,0 m | 3,0 m | 1,8 m | 28 ton | ca 0,5 m | 19 ton |
| 20 STD | 20,0 m | 3,0 m | 1,8 m | 37 ton | ca 0,5 m | 25 ton |

Kaskelotten är vår vågbrytande ponton som bryter vågorna med hjälp av "vingar" som förhindrar vågorna att gå under pontonen



BETONGPONTON

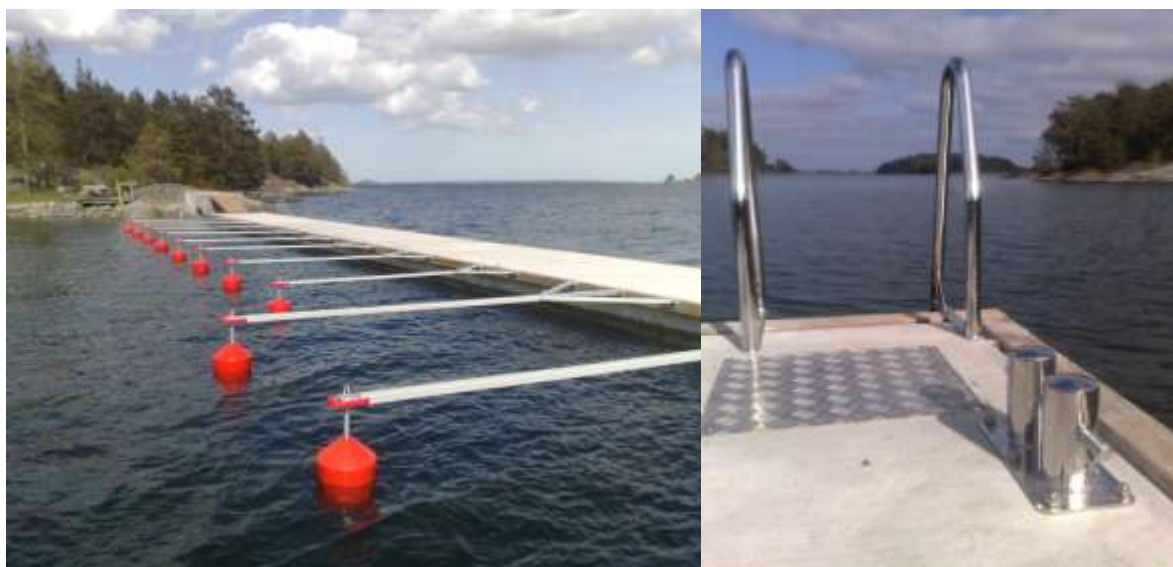

Data gällande samtliga pontoner

Anläggningscement P400 Betong C40/50 Luft 4-6% Armering NPS50 och B500ST.
Vct<=0,40 Cellplast 15 kg/m3 Ingjutningsgods varmförzinkat/rostfritt
Samtliga pontoner levereras med tryckimpregnerad träfender furu 95x145 mm NTR
klass A



Speditions sv 33 Länna ind-område 142 50 Skogås
Tel 08-643 0330 Fax 08-641 35 15 www.batbryggan.se info@batbryggan.se