



# ALTERNATIV PÅ FÖRANKRING AV BRYGGA



Gjutet landfäste med ingjutna öglor för landkätting

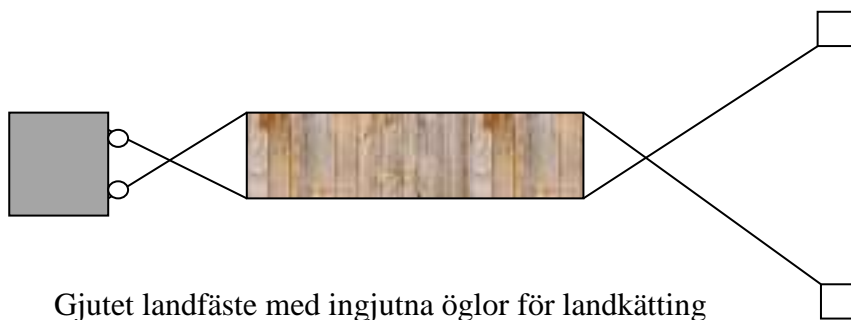

Fast anslutning med telestolp/rör som landfäste för kätting

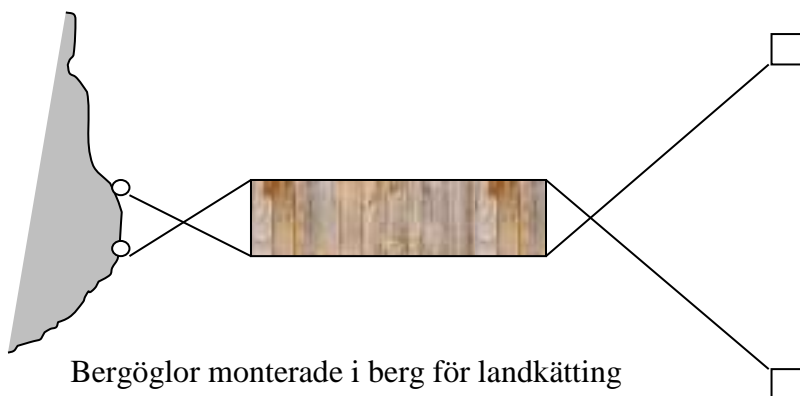


Bergöglor monterade i berg för landkätting




## Förankringspaket


# ALTERNATIV PÅ FÖRANKRING AV BRYGGA

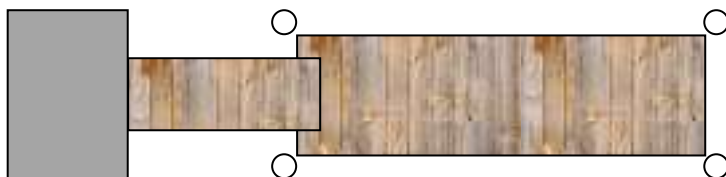

Fast anslutning med gångjärn mot landgång i land som ligger på bryggan

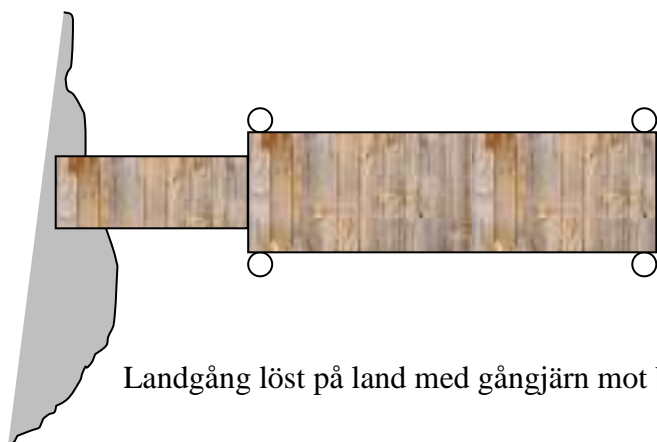

Landgång löst på land med gångjärn mot bryggan

## Lätta badbryggor:

Kättingens längd utåt skall vara 3 x djupet eller minimum 10 m

## Trä-betongbryggor:

Kättingens längd utåt skall vara 3 x djupet eller minimum 12-13 m

## P-ring:

Vid förankring med P-ring rekommenderas ett tillägg på 2-4 m kätting, gärna en tyngre kätting

## Rör-förankring:

Röret skall ner minimum 1,5 m i botten